


TB416—75
代替TB416—64

中华人民共和国铁道部
部 标 准
标准轨距铁路

道岔用长方头螺栓(粗制)

本标准适用于每米43、50公斤钢轨道岔的轨撑、垫板及扣铁、大垫板连接用长方头螺栓。

全部

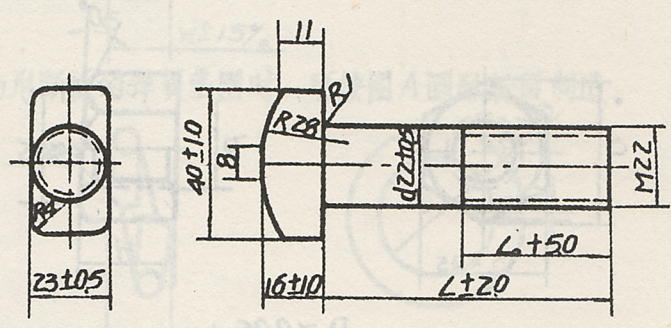

mm

L	60	65	70	75	80	85	90	95	100	110	120
L ₀	35		40		45			50			
每1000个螺栓重量kg≈	284	299	314	329	344	359	374	389	403	433	463

标切示例：

粗牙普通螺纹、直径22mm、长60mm的道岔用长方头螺栓
螺栓 M22×60 TB416—75

1. 技术条件按GB 38—67的规定。
2. 材料采用A3；代用材料A3F、B3，GB 700—65。

中华人民共和国铁道部 发布
铁道部第三设计院 提出

1976年7月1日 实施
铁道部第三设计院 起草